



## Ventvisor® Deflector


**For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.  
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.**

### Important Safety Information




- CAUTION - Before driving, ensure that the vent visor deflector is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic “brush-style” car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

### Contents - 2 Piece Set **NOTE:** Actual product may vary from illustration.



Front Driver  
Side Visor




Front Passenger  
Side Visor




Alcohol Pad x2

### Contents - 4 Piece Set



Front Driver  
Side Visor



Front Passenger  
Side Visor



Rear Driver  
Side Visor



Rear Passenger  
Side Visor



Alcohol Pad x4

### Tools Required



Car Wash Supplies



Clean Towel

### Preparation Before Painting / Installation


- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash your vehicle’s doors to remove any debris and/or dirt.
- Dry the doors with a clean towel.

# Installation Steps

**NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.


Alcohol Pad

Clean the painted surface where the visor will mount with an alcohol pad.

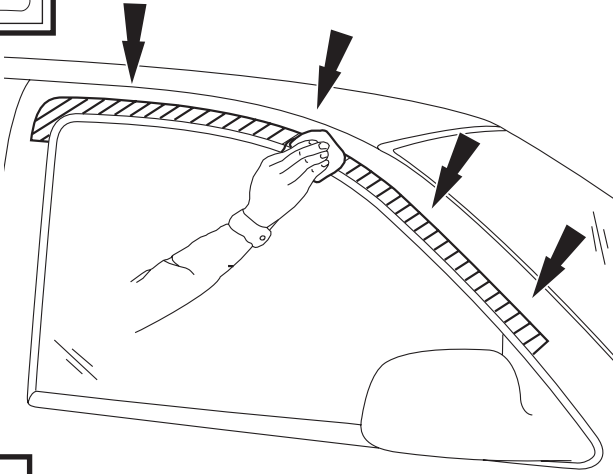


1

Peel back 2" of tape liner from back of front visor at each end of top flange.

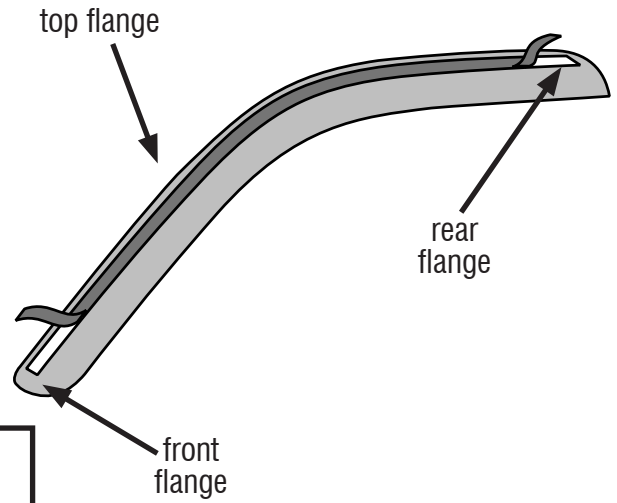


2

Align front visor with previously cleaned surface.

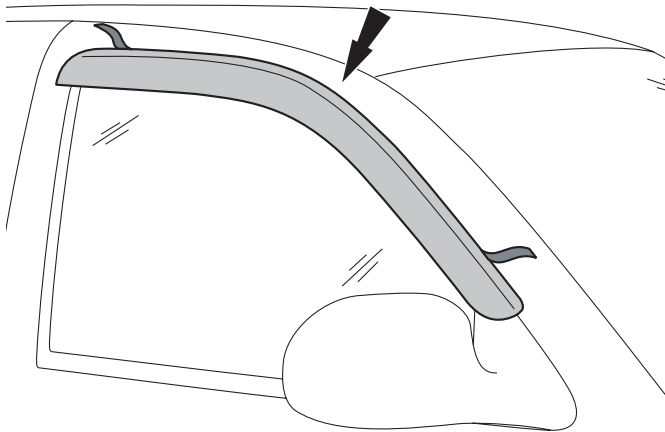


3

Remove remaining tape liner.

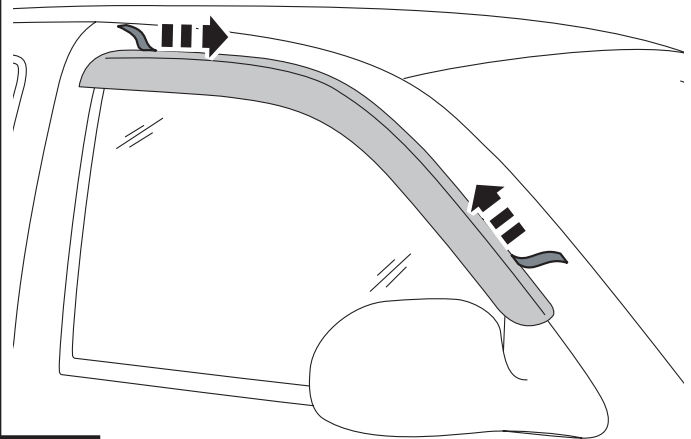

4


Apply pressure to secure visor to vehicle.

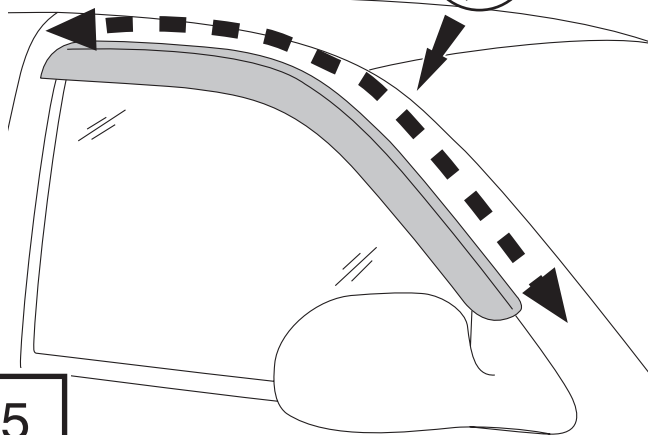

5

Alcohol Pad

Clean the painted surface on the rear door surface where the visor will mount with an alcohol pad.

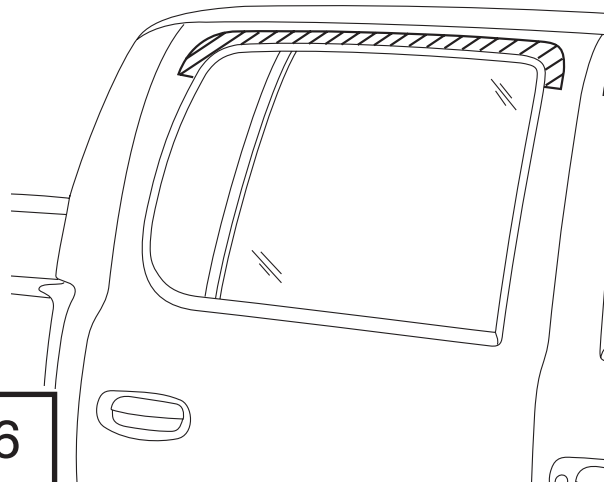


6

## Installation Steps

**NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.

Repeat steps 2 thru 5 to attach rear visor.

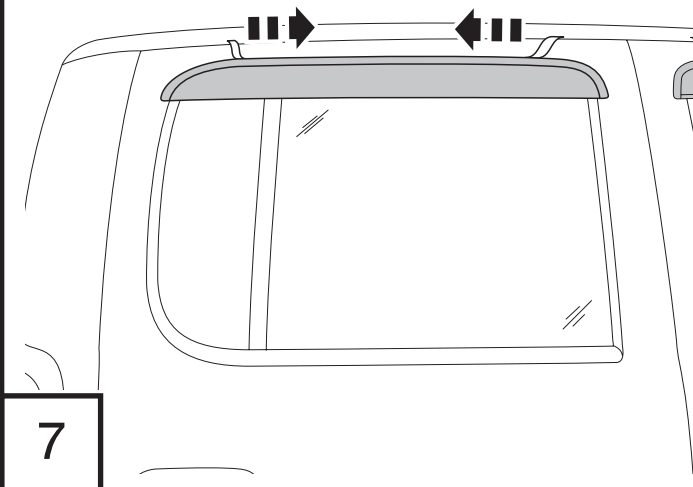

Repeat procedure on opposite side.

## Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

## Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade™ branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International

800-241-7219 • Visit us at [lundinternational.com](http://lundinternational.com)

© 2012 Lund International, Inc. All rights reserved.

Auto Ventshade™, the Auto Ventshade™ logo and the AVS™ logo are trademarks of Lund International, Inc.





## Défecteur Ventvisor®

Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions **AVANT** de commencer.

Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-241-7219.


### Informations importantes concernant la sécurité




- **ATTENTION** – Avant de conduire, s'assurer que le déflecteur Ventvisor est solidement assujéti sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

### Contenu - Ensemble 2 pièces

**REMARQUE :** Le produit peut être différent de celui représenté sur l'illustration.



Visière avant côté conducteur




Visière avant côté passager




Tampons à l'alcool (2)

### Contenu - Ensemble 4 pièces



Visière avant côté conducteur




Visière avant côté passager



Visière arrière côté conducteur



Visière arrière côté passager



Tampons à l'alcool (4)

### Outils nécessaires



Fournitures pour lavage de voiture



Serviette propre

### Préparation pour la peinture/l'installation


- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant de peindre, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les portières du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les portières avec une serviette propre.

## Étapes d'installation

**REMARQUE :** La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Alcohol Pad


Avec un tampon à l'alcool, nettoyer la surface peinte sur laquelle la visière sera montée.

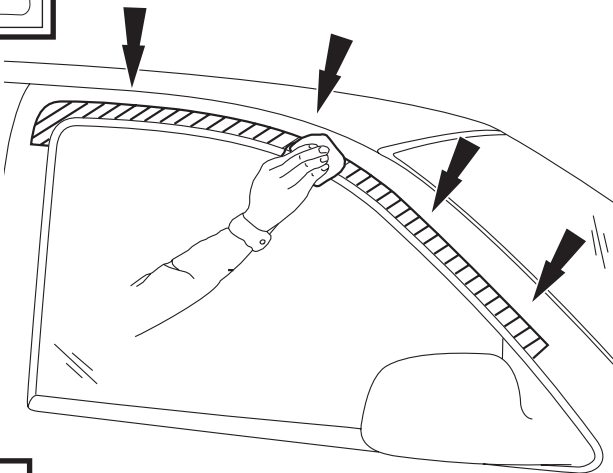

1


Décoller environ 5 cm (2 po) de protection d'adhésif au dos de la visière avant, à chaque extrémité du rebord supérieur.

rebord supérieur

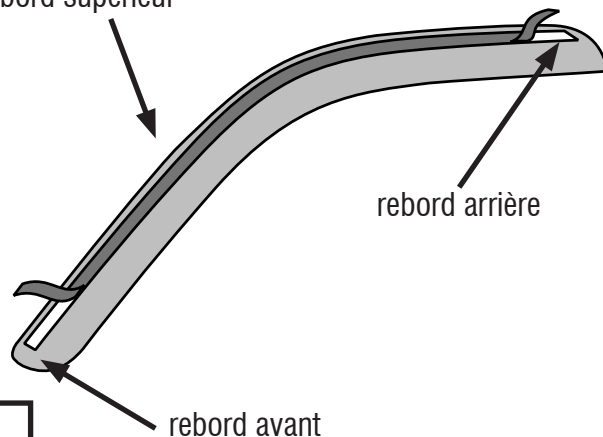


2

Aligner la visière avant avec la surface préalablement nettoyée.

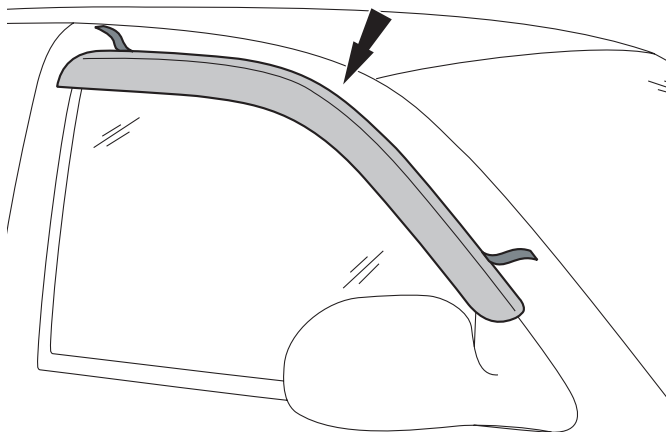


3

Retirer le restant de la protection d'adhésif.

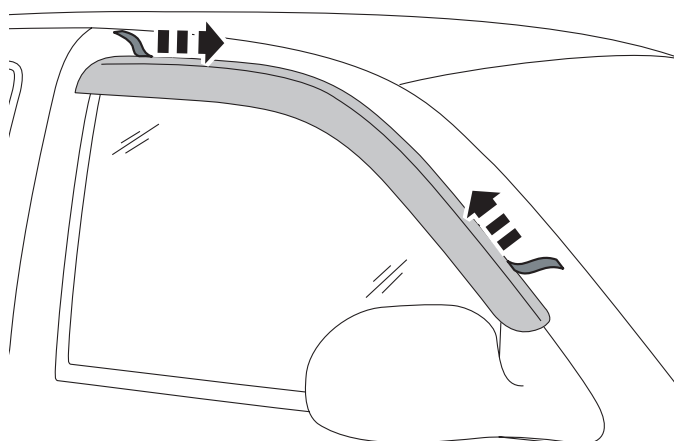

4


Appuyer pour bien fixer la visière sur le véhicule.

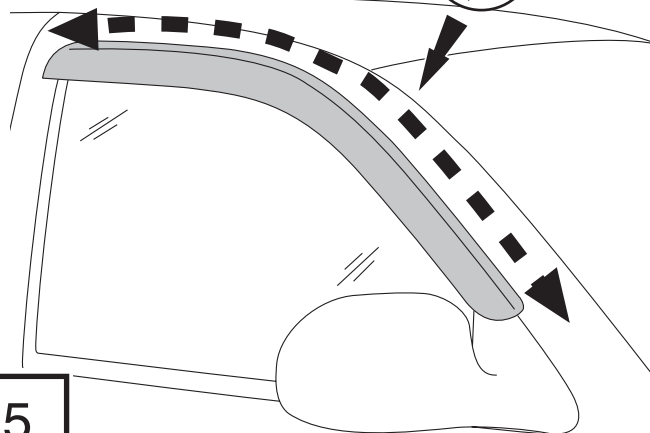

5

Alcohol Pad

Avec un tampon à l'alcool, nettoyer la surface peinte de la portière arrière sur laquelle la visière sera montée.

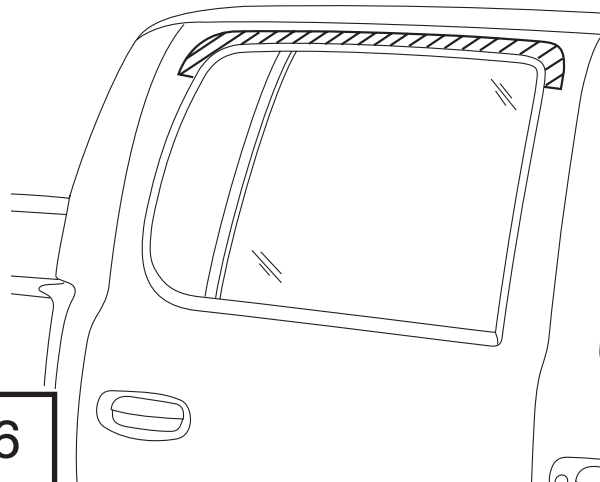


6

## Étapes d'installation

**REMARQUE :** La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Répéter les étapes 2 à 5 pour fixer la visière arrière.

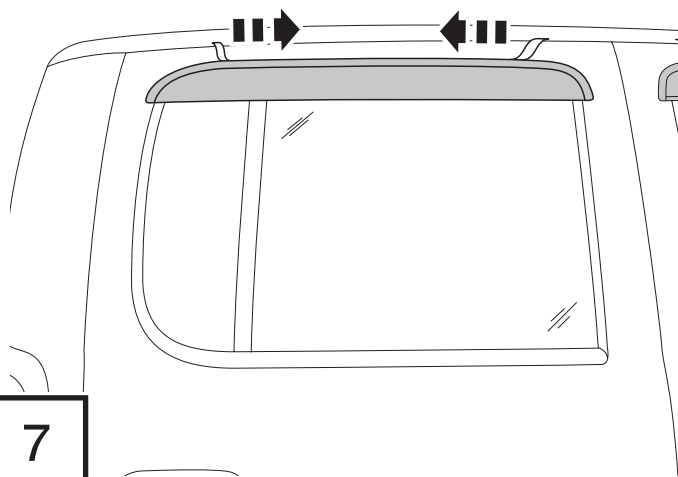

Répéter la procédure du côté opposé.

## Entretien et nettoyage

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

## Félicitations !

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.



Lund International

800-241-7219 • Visitez notre site [lundinternational.com](http://lundinternational.com)

© 2012 Lund International, Inc. Tous droits réservés.



Auto Ventshade™, le logo Auto Ventshade™ et le logo AVS™ sont des marques déposées de Lund International, Inc.





## Deflector Ventvisor®

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.


### Información importante de seguridad




- PRECAUCIÓN - Antes de conducir, asegúrese de que la visera deflectora esté correctamente fijada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilicen cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

### Contenido - Juego de dos piezas

**AVISO:** El producto real puede variar con respecto a las ilustraciones.



Visera delantera del conductor




Visera delantera del acompañante




Paño esterilizado x 2

### Contenido - Juego de cuatro piezas



Visera delantera del conductor



Visera delantera del acompañante



Visera trasera del conductor



Visera trasera del acompañante



Paño esterilizado x 4

### Herramientas necesarias



Equipo de limpieza de vehículos



Toalla limpia


### Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave las puertas del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque las puertas con una toalla limpia.

**Pasos de instalación** **AVISO:** La colocación real puede variar levemente con respecto a las ilustraciones.

Alcohol Pad


Limpie con un paño esterilizado la superficie pintada donde colocará la visera.

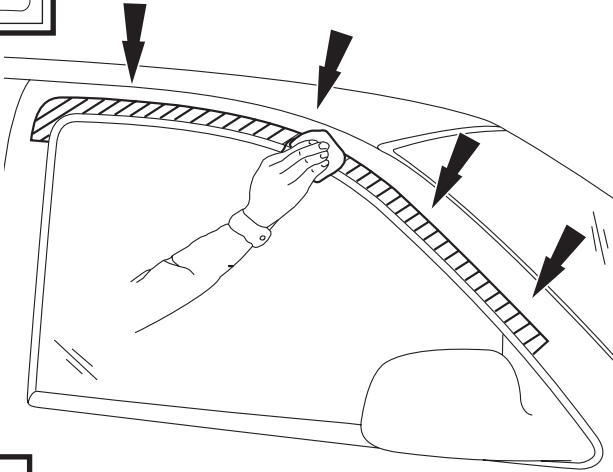

1


Retire 2 pulgs. de cinta protectora de la parte posterior de cada visera delantera en cada uno de los extremos del reborde superior.

reborde superior

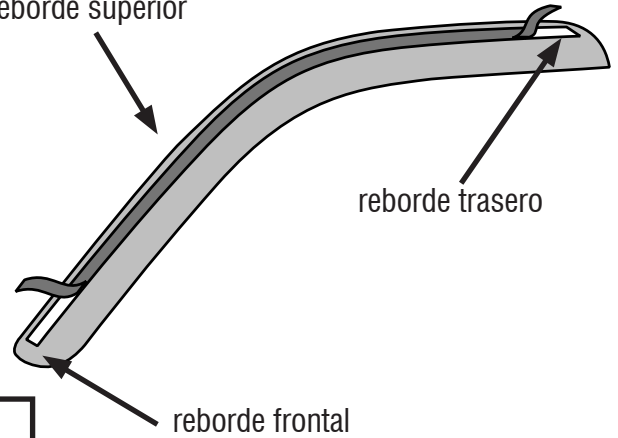


2

Alinee el reborde frontal con la superficie que limpió anteriormente.

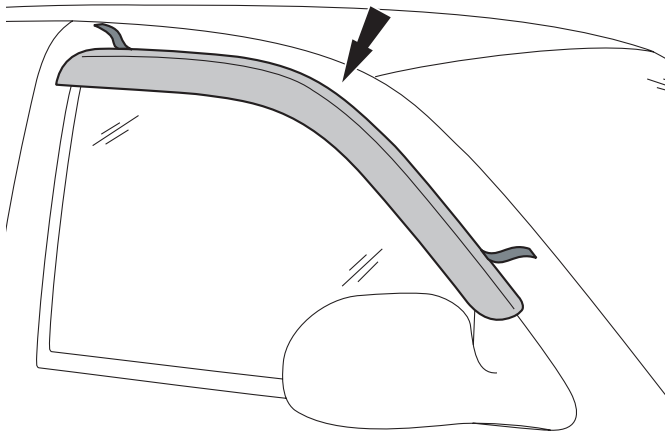


3

Quite la cinta protectora restante.

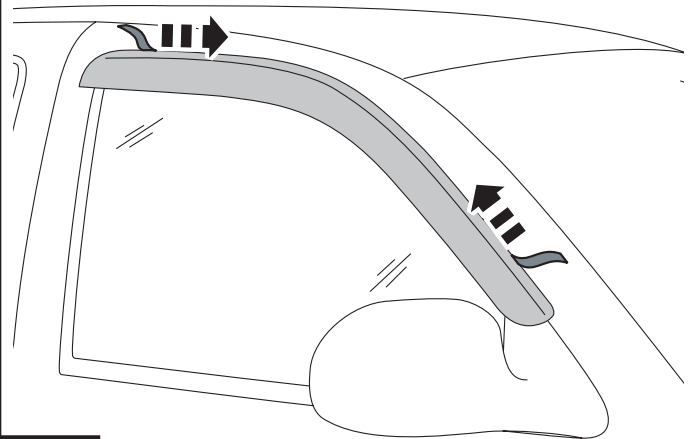

4


Presione para fijar la visera al vehículo.

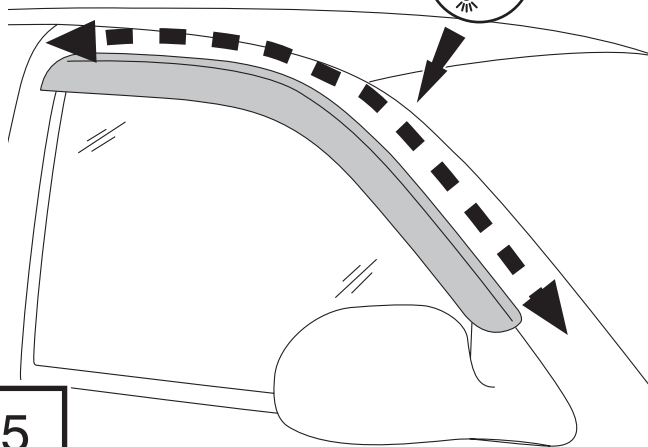

5

Alcohol Pad

Limpie con un paño esterilizado la superficie pintada de la puerta trasera donde colocará la visera.

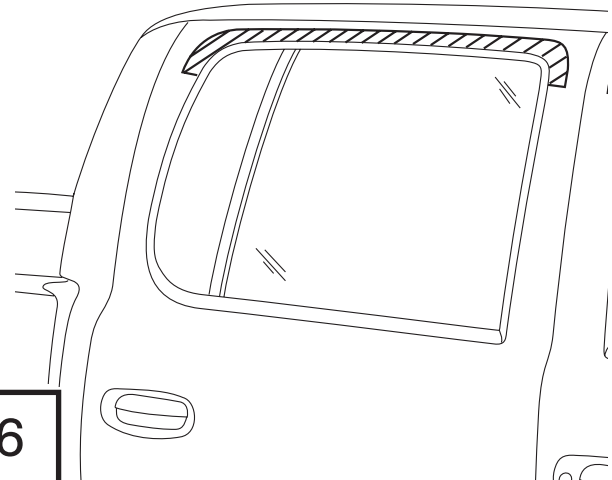


6



**Pasos de instalación** **AVISO:** La colocación real puede variar levemente con respecto a las ilustraciones.

Repita los pasos 2 al 5 para colocar la visera trasera.

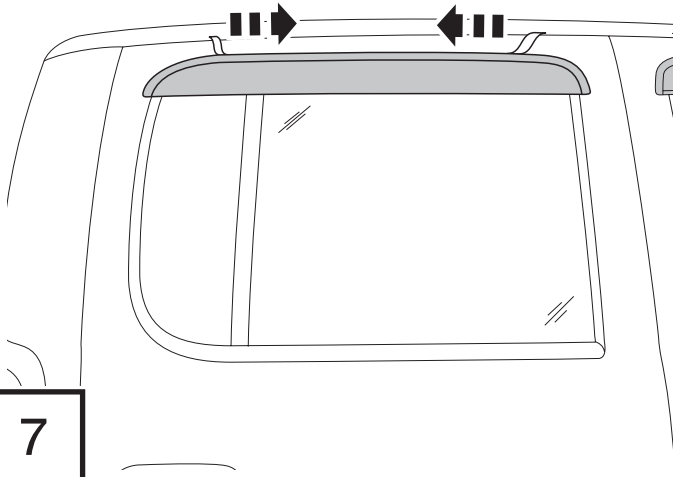

Repita el procedimiento para el otro lado del vehículo.

**Cuidado y limpieza**

- Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

**Felicidades**

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de Auto Ventshade™ ofrecidos por Lund International, Inc. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International

800-241-7219 • Visite nuestro sitio Web: [lundinternational.com](http://lundinternational.com)

© 2012 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.



Auto Ventshade™, el logo de Auto Ventshade™ y el logo de AVS™ son marcas comerciales de Lund International, Inc.

